


IP
40

CRI
>82



DESCRIPCIÓN


Downlight de aluminio para embutir con difusor, compatible con kit de emergencia y sistema demótico. Vida útil de 50,000 hrs. Eficacia del sistema 90Lm/W. Angulo de apertura de 120°.

Temperatura (K)	3000K/4000K	Color de Luz	Blanco cálido/Blanco neutro
CRI:>	≥80-90 (a pedido)	IP/IK	IP40
Color del Equipo	Negro/ Blanco	Voltaje de Entrada	AC 220 50/60Hz
Compatibilidad E-KIT	Compatible	Tipo de Control	ON-OFF 0-10V y DALI (a pedido)

Modelo	Potencia	Lumen del LED (Lm)	Lumen del Sistema (Lm)	Dimensión (diámetro*altura)	Dimensión de corte
XENTRIC OPAL-7W	7W	840Lm	630Lm	D108*36mm	75mm
XENTRIC OPAL-12W	12W	1440Lm	1080Lm	D138*35mm	100mm
XENTRIC OPAL-18W	18W	2400Lm	1800Lm	D190*45mm	135mm
XENTRIC OPAL-24W	25W	3000Lm	2250Lm	D240*50mm	195mm
XENTRIC OPAL-30W	30W	3600Lm	2700Lm	D240*50mm	195mm

Tunable White o blanco ajustable (3000K-6000K) a pedido.





DESCRIPCIÓN

Downlight de aluminio para embutir retraído con difusor, compatible con kit de emergencia y sistema demótico. Vida útil de 50,000 hrs. Eficacia del sistema 80Lm/W. Angulo de apertura 80°.

Temperatura (K)	3000K/4000K	Color de Luz	Blanco cálido/Blanco neutro
CRI:>	≥80-90 (a pedido)	IP/IK	IP54
Color del Equipo	Negro/ Blanco	Voltaje de Entrada	AC 220 50/60Hz
Compatibilidad E-KIT	Compatible	Tipo de Control	ON-OFF 0-10V y DALI (a pedido)


Modelo	Potencia	Lumen del LED (Lm)	Lumen del Sistema (Lm)	Dimensión (diámetro*altura)	Dimensión de corte
XENTRIC R OPAL-7W	7W	840Lm	700Lm	D89,5*56mm	75mm
XENTRIC R OPAL-10W	10W	1200Lm	900Lm	D137*86mm	110mm
XENTRIC R OPAL-18W	18W	2160Lm	1620Lm	D165*130mm	120mm
XENTRIC R OPAL-25W	25W	3000Lm	2500Lm	D165*107mm	140mm
XENTRIC R OPAL-30W	30W	3600Lm	3000Lm	D195*107mm	170mm
XENTRIC R OPAL-40W	40W	4800Lm	4000Lm	D235*127,5mm	200mm

Tunable White o blanco ajustable (3000K-6000K) a pedido.



IP
44

CRI
>82

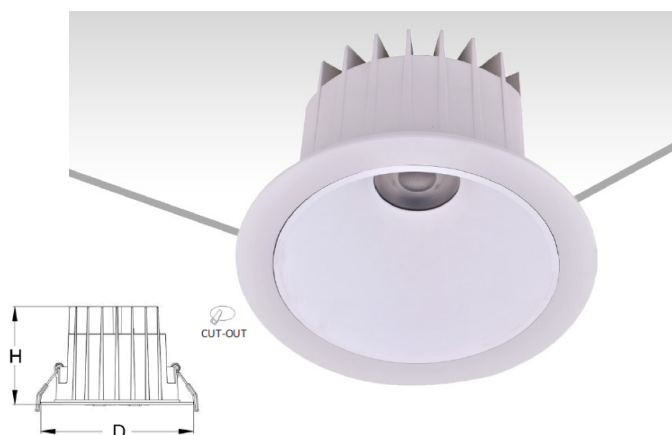

☐ WHITE



☐ BLACK



☐ ALUMINUM



☐ MIRROR



DESCRIPCIÓN

Downlight de aluminio para embutir retraído tipo spot, compatible con kit de emergencia y sistema demótico. Vida útil de 50,000 hrs. Eficacia del sistema 80Lm/W. Angulo de apertura 45°.

Temperatura (K)	3000K/4000K	Color de Luz	Blanco cálido/Blanco neutro
CRI:>	≥80-90 (a pedido)	IP/IK	IP54
Color del Equipo	Negro/ Blanco	Voltaje de Entrada	AC 220 50/60Hz
Compatibilidad E-KIT	Compatible	Tipo de Control	ON-OFF 0-10V y DALI (a pedido)

Modelo	Potencia	Lumen del LED (Lm)	Lumen del Sistema (Lm)	Dimensión (diámetro*altura)	Dimensión de corte
XENTRIC SPOT-12W	12W	1440Lm	960Lm	D100*71mm	80mm
XENTRIC SPOT-20W	20W	2400Lm	1600Lm	D174*90mm	130mm
XENTRIC SPOT-30W	30W	3600Lm	2400Lm	D185*115mm	145mm
XENTRIC SPOT-40W	40W	4800Lm	3200Lm	D230*128mm	200mm

Tunable White o blanco ajustable (3000K-6000K) a pedido.



