

IP
40

 CRI
>82


DESCRIPCIÓN

Downlight de aluminio para sobreponer o suspender con vastago, compatible con kit de emergencia y sistema demótico. Vida útil de 50,000 hrs. Eficacia del sistema 80Lm/W. Angulo de apertura 120°.

Temperatura (K)	3000K/4000K	Color de Luz	Blanco cálido/Blanco neutro
CRI:>	≥80-90 (a pedido)	IP/IK	IP40
Color del Equipo	Negro/ Blanco	Voltaje de Entrada	AC 220 50/60Hz
Compatibilidad E-KIT	Compatible	Tipo de Control	ON-OFF 0-10V y DALI (a pedido)


Modelo	Potencia	Lumen del LED (Lm)	Lumen del Sistema (Lm)	Dimensión (diámetro*altura)	Dimensión de corte
XILINDRIC-6W	6W	720Lm	480Lm	D78*60mm	Sobrepuesto
XILINDRIC-12W	12W	1440Lm	960Lm	D120*70mm	Sobrepuesto
XILINDRIC-18W	18W	2160Lm	1620Lm	D170*90mm	Sobrepuesto
XILINDRIC-24W	24W	2880Lm	2160Lm	D167*90mm	Sobrepuesto
XILINDRIC-30W	30W	3600Lm	2700Lm	D200*100mm	Sobrepuesto

Tunable White o blanco ajustable (3000K-6000K) a pedido.



IP
20

CRI
>82



DESCRIPCIÓN


Downlight tubular para sobreponer para ampolleta GU10, en aluminio extruido 6063. Voltaje de entrada 220V-240V/50-60Hz.

Consumo (W)	Depende de la ampolleta	Eficiencia (Lm/W)	Depende de la ampolleta
Temperatura (K)	Depende de la ampolleta	Color de Luz	Depende de la ampolleta
CRI:>	Depende de la ampolleta	IP/IK	IP20
Color del Equipo	Blanco / Negro	Instalación	Sobrepuesta
Voltaje de Entrada	220V-240V/50-60Hz	Óptica	Depende de la ampolleta
Compatibilidad E-KIT	Compatible-Externo	Lumen del sistema	Depende de la ampolleta
Tipo de Control	ON-OFF 0-10V y DALI (a pedido)	Lumen del LED	Depende de la ampolleta



IP
20

CRI
>82

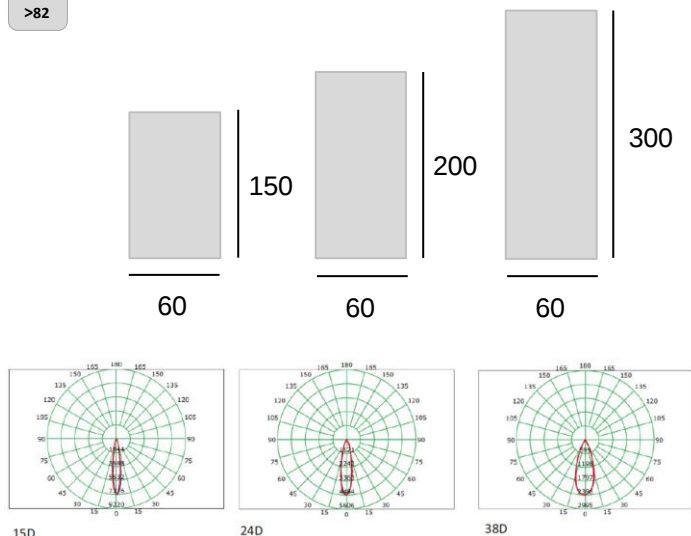

DESCRIPCIÓN

Downlight tubular para sobreponer con LED integrado en aluminio extruido 6063 de 6W o 12W. Voltaje de entrada 220V-240V/50-60Hz. Eficacia del sistema 80lm/W.



Consumo (W)	6W/12W	Eficiencia del LED (lm/W)	120 lm/W
Temperatura (K)	3000K/4000K	Color de Luz	Blanco cálido/ Blanco neutro
CRI:>	≥82/≥90 (a pedido)	IP/IK	IP20
Color del Equipo	Blanco/ Negro	Óptica	12°/24°/36°
Voltaje de Entrada	220V-240V/50-60Hz	Dimensión (mm) -Diámetro*altura-	60 mm Altura: 150/200/300mm
Compatibilidad E-KIT	Compatible-Externo	Lumen del sistema	480lm/ 960lm
Tipo de Control	ON-OFF 0-10V y DALI (a pedido)	Lumen del LED	720lm/ 1440lm

Tunable White o blanco ajustable (3000K-6000K) a pedido.




IP
20


CRI
>82



15D



24D



38D



DESCRIPCIÓN

Downlight tubular decorativo para colgar con LED integrado en aluminio extruido 6063. Voltaje de entrada 220V-240V/50-60Hz. Eficacia del sistema 80Lm/W.

Consumo (W)	12W	Eficiencia del sistema (Lm/W)	80 lum/W
Temperatura (K)	3000K/4000K	Color de Luz	Blanco cálido/ Blanco neutro
CRI:>	≥82/≥90 (a pedido)	IP/IK	IP20
Color del Equipo	Blanco/ Negro	Óptica	12°/24°/36°
Voltaje de Entrada	220V-240V/50-60Hz	Dimensión (mm) -Diámetro*altura-	62 mm Altura:150/200 / 300mm
Compatibilidad E-KIT	Compatible-Ver detalle	Lumen del sistema	960lm
Tipo de Control	ON-OFF 0-10V y DALI (a pedido)	Lumen del LED	1440lm

Tunable White o blanco ajustable (3000K-6000K) a pedido.





KIA, La Dehesa. Lighting Design: Concepto KIA Coreano. Arquitectura: INDIGO Arquitectura.