


LINA LAMP

SUSPENDED/DESK
FLOOR

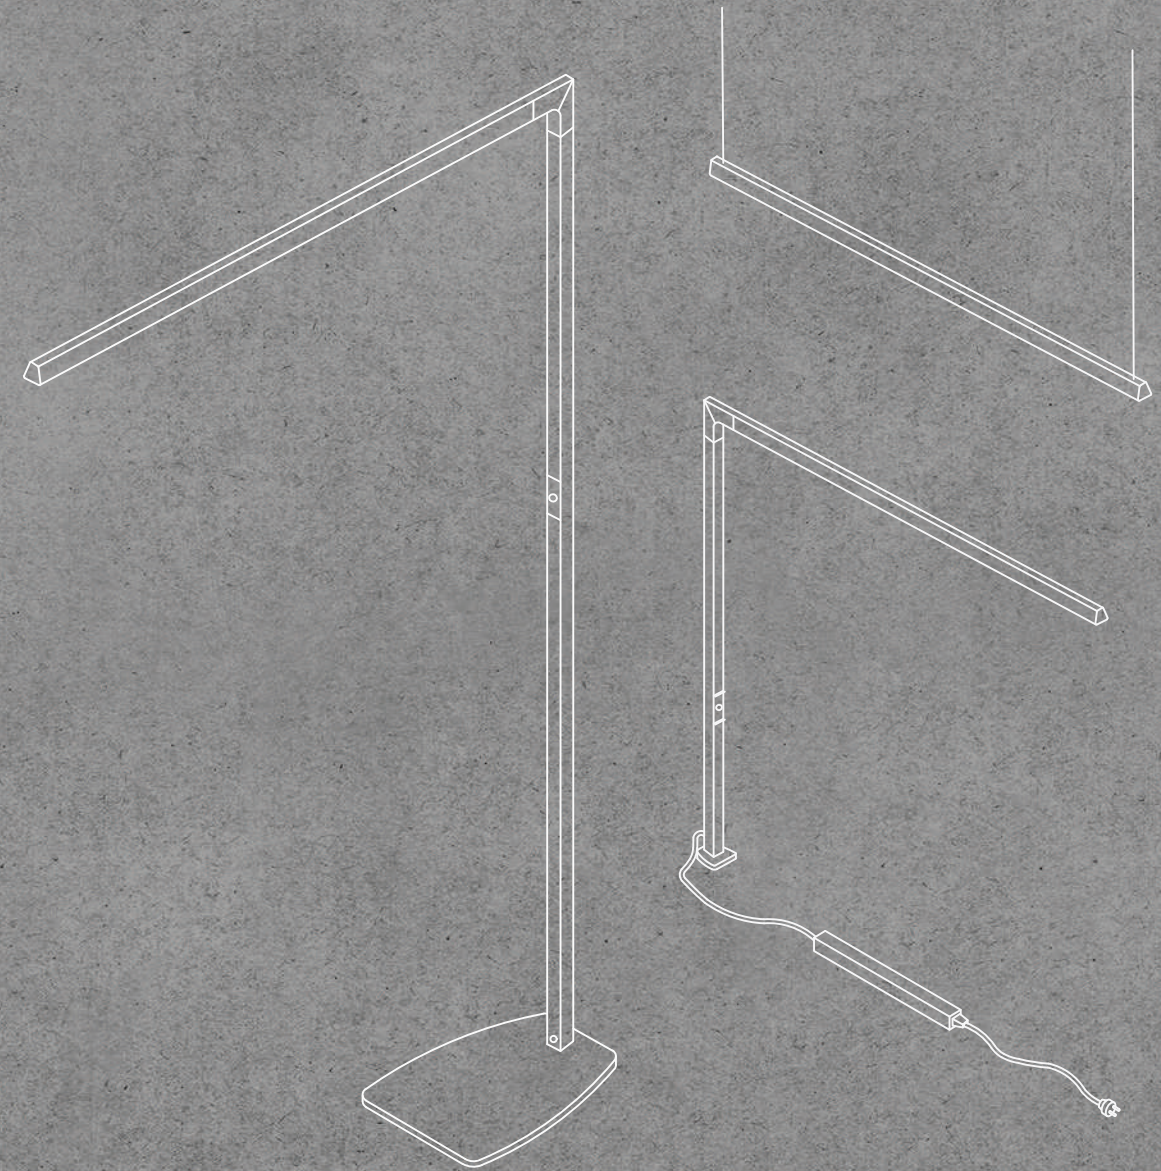

LINA LAMP

SUSPENDED | FLOOR | DESK

Linear LED equipment Lina Lamp with optics, it is a versatile luminaire that in its 3 presentations manages to captivate with its slim, modern and technological body, incorporating a light and presence sensor as well as up and down lighting.

It has an elegant and simple design, in a strong and smooth linear body, using a lighting mode; direct polarized + indirect diffuse, combined with a low reflectivity optical device that has a uniform, precise light output and anti-glare effect.

Lina Floor Lamp, Lina Suspended Lamp or Lina Desk Lamp are the best lighting alternative for institutional and corporate spaces.

Equipo LED lineal Lina Lamp con óptica, es una luminaria versátil que en sus 3 presentaciones logra cautivar con su cuerpo estilizado, moderno y tecnológico, al incorporar sensor de luz y de presencia además de iluminación para arriba y para abajo.


Tiene un diseño elegante y simple, en un cuerpo lineal resistente y suave, utilizando un modo de iluminación; polarizado directo + indirecto difuso, combinado con un dispositivo óptico de baja reflectividad que tiene salida de luz uniforme, precisa y con efecto antideslumbrante.

Lina Floor Lamp, Lina Suspended Lamp o Lina Desk Lamp son la mejor alternativa de iluminación para espacios institucionales y corporativos.



LINA SUSPENDED LAMP

SUSPENDED LAMP/ LÁMPARA SUSPEDIDA

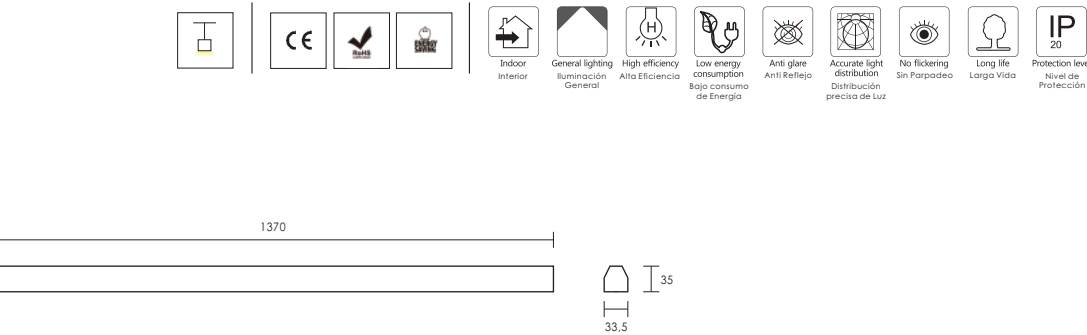

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with optics.
 - For suspended mounting.
 - Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
 - Light and presence sensor upon request.
 - DALI dimming.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50.000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con óptica.
 - Para montaje suspendido
 - Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).
 - Sensor de luz y de presencia a pedido.
 - Atenuación DALI.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50.000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS


Item No.	Dimension	Power	System Output
LINA LAMP DOWN	1370*33,5*35mm	30W	1540Lm
LINA LAMP UP AND DOWN	1370*33,5*35mm	UP20W-DOWN 20W	3080Lm

Adjustable height according to project from 900 mm to 1450 mm/Altura ajustable según proyecto de 900mm a 1450mm.


PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☐ Light and Motion Sensor
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

LED OPENING ANGLE/ ÁNGULO DE APERTURA LED

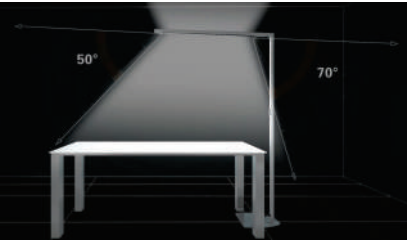


DETAILS/ DETALLES

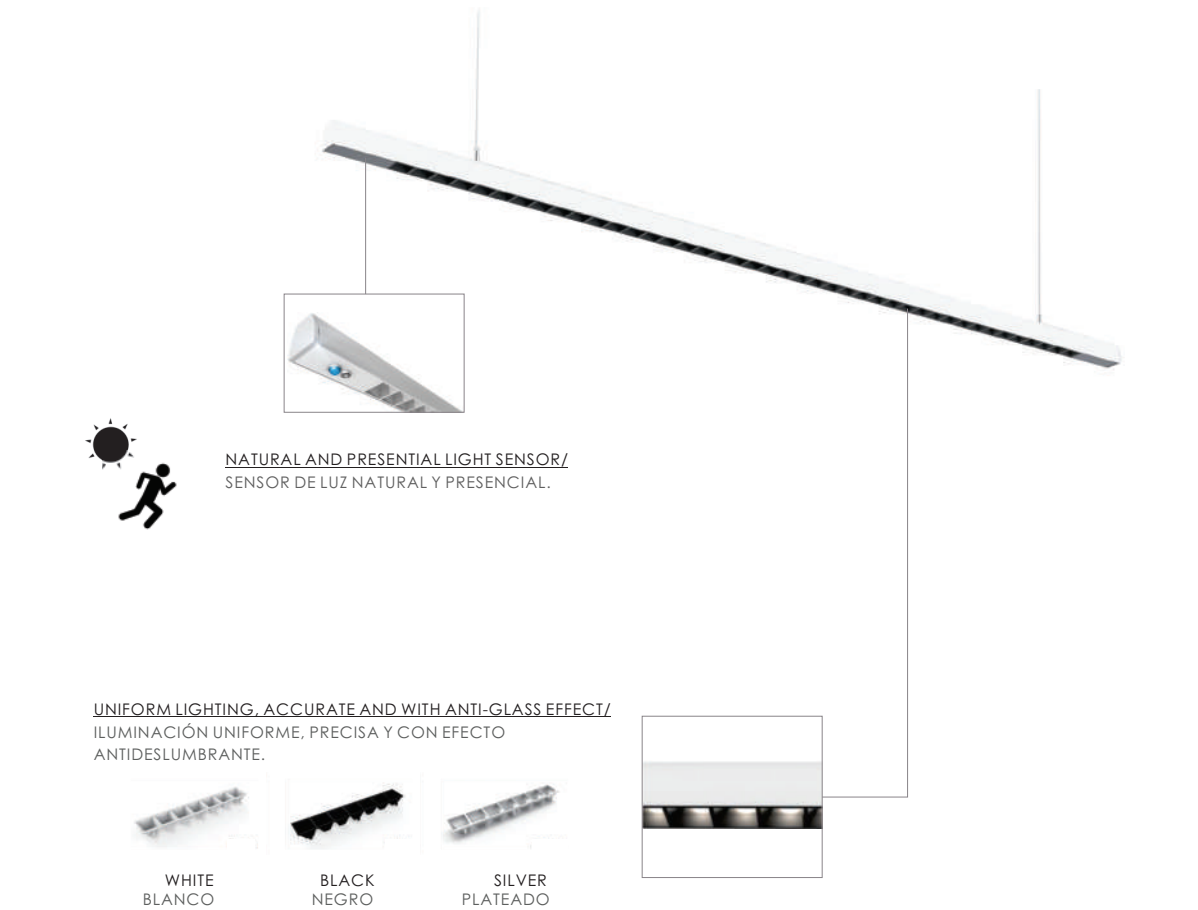

LINA DESK LAMP

DESK LAMP/ LÁMPARA DE ESCRITORIO

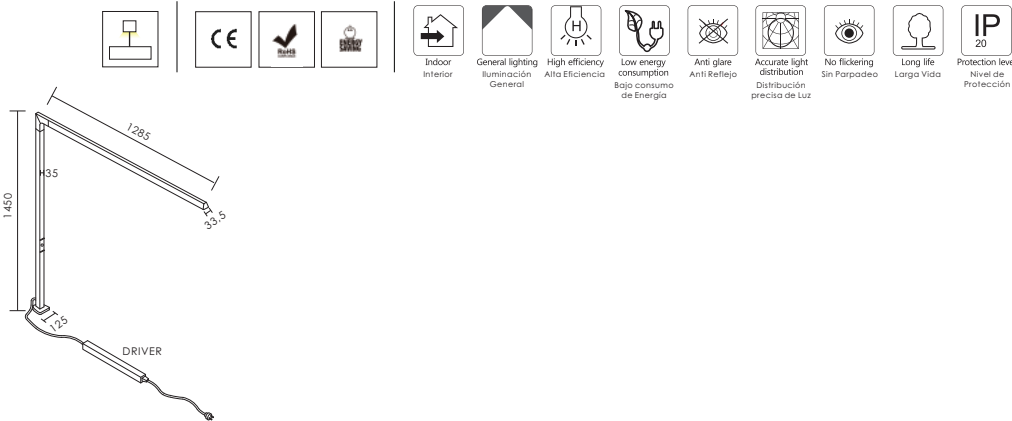

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with optics.
 - Desk luminary with fixing base.
 - Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
 - Light and presence sensor.
 - Manual control.
 - DALI dimming.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.
- Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con óptica.
 - Luminaria de escritorio con base de fijación.
 - Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).
 - Sensor de luz y de presencia.
 - Control manual.
 - Atenuación DALI.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.
- Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS


Item No.	Dimension	Power	System Output
LINA DESK LAMP DOWN	1285*125*1450mm	20W	2500Lm
LINA DESK LAMP UP AND DOWN	1285*125*1450mm	UP20W-DOWN 20W	2600Lm

Adjustable height according to project from 900 mm to 1450 mm/Altura ajustable según proyecto de 900mm a 1450mm.

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☐ Light and Motion Sensor
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

LED OPENING ANGLE/ ÁNGULO DE APERTURA LED

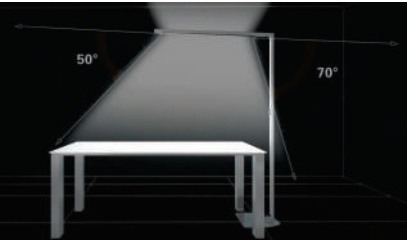

DETAILS/ DETALLES

NATURAL AND PRESENTIAL LIGHT SENSOR/ SENSOR DE LUZ NATURAL Y PRESENCIAL.



UNIFORM LIGHTING, ACCURATE AND WITH ANTI-GLASS EFFECT/ ILUMINACIÓN UNIFORME, PRECISA Y CON EFECTO ANTIDESLUMBRANTE.



WHITE
BLANCO




BLACK
NEGRO




SILVER
PLATEADO



MANUAL LIGHTING CONTROL/ CONTROL DE ILUMINACIÓN MANUAL.



ANCHOR WITH PRESS/ ANCLAJE CON PRENSA.





BASE ANCHOR/ ANCLAJE A BASE.



LINA FLOOR LAMP

FLOOR LAMP/ LÁMPARA DE PIE

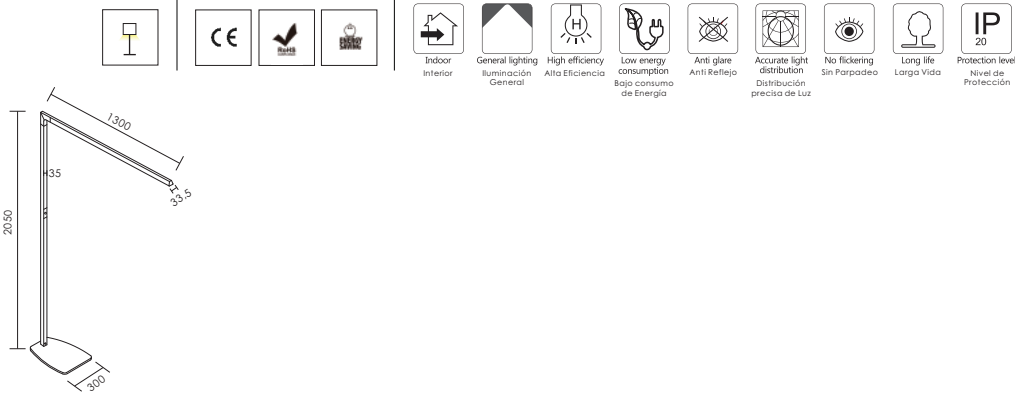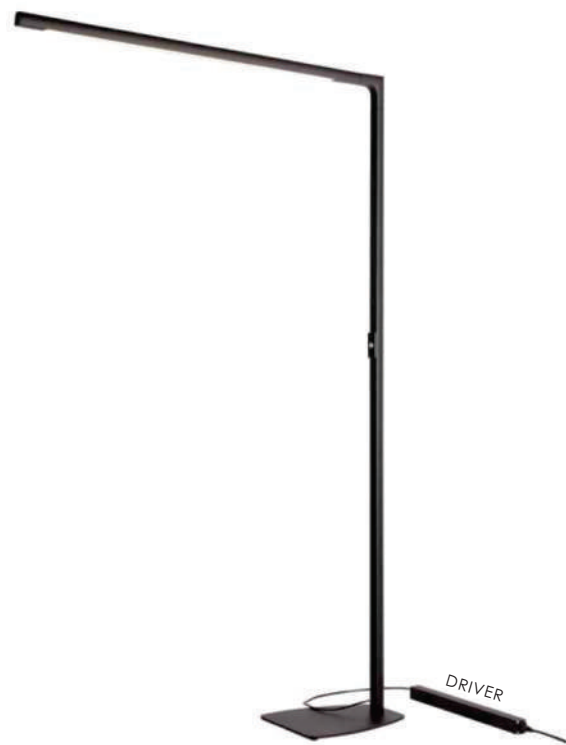

PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with optics.

- Floor luminary

- Direct and direct and indirect lighting (Double emission).

- Light and presence sensor.

- Manual control.

- DALI dimming.

- Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.

- Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.

- Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.

- High grade aluminum, high quality surface painting.

- High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.

Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con óptica.

- Luminaria de pie.

- Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).

- Sensor de luz y de presencia.

- Control manual.

- Atenuación DALI.

- Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.

- Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.

- Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.

- Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.

- PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.

Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.


TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

Item No.	Dimension	Power	System Output
LINA FLOOR LAMP DOWN	1340*300*2050mm	30W	1824Lm
LINA FLOOR LAMP UP AND DOWN	1340*300*2050mm	UP10W-DOWN 30W	2700Lm

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	3000K 4000K 5000K 6000K
CRI	82+ 90+ 95+
Finish	White Black Silver Custom Color
Dimming	On/off 1-10V DALI Light and Motion Sensor
Emergency	None 1.5 hours, half power
Sensor	None Motion and daylight sensor

LED OPENING ANGLE/ ÁNGULO DE APERTURA LED

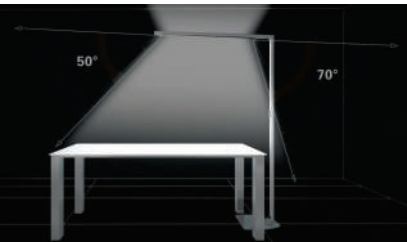

DETAILS/ DETALLES

NATURAL AND PRESENTIAL LIGHT SENSOR/ SENSOR DE LUZ NATURAL Y PRESENCIAL.



UNIFORM LIGHTING, ACCURATE AND WITH ANTI-GLASS EFFECT/ ILUMINACIÓN UNIFORME, PRECISA Y CON EFECTO ANTIDESLUMBRANTE.



WHITE
BLANCO



BLACK
NEGRO



SILVER
PLATEADO



MANUAL LIGHTING CONTROL/ CONTROL DE ILUMINACIÓN MANUAL.

